



18.01.03 PRESENTACIÓN HIPOCLORITO CALCICO + EASIFLO[®] 20/50

La solución ideal para la desinfección de piscinas públicas y colectivas.

- Fácil instalación, uso y mantenimiento.
- Produce una solución clorada in situ y bajo demanda.
- No requiere bomba dosificadora ni sistema de inyección complejo.
- Puede ser usado con una regulación automática.
- 2 modelos diferentes para satisfacer las necesidades de piscinas de cualquier tamaño.
- Soporte técnico especializado y formación.



El sistema de dosificación de cloro **easiflo**[®] se combina con la **BRIQUETTA DE 7 GRAMOS**, produce in situ y bajo demanda una solución clorada, para la desinfección del agua de su piscina.


Basada en décadas de experiencia en ingeniería de tratamiento de agua, la gama de dosificación de **easiflo**[®] ha sido diseñada para reducir la necesidad de mantenimiento. Los depósitos insolubles, generados irreversiblemente por la disolución del hipoclorito de calcio, pueden drenarse fácilmente a través de un sistema completo de enjuague y vaciado en la parte inferior del equipo. Las operaciones de limpieza del dosificador son, por lo tanto, más espaciadas y facilitadas drásticamente.

La instalación y el uso son simples y requieren solo una pequeña inversión de tiempo y mano de obra. El dosificador está sin presurizar y un detector en la tapa cierra el pulverizador sobre las briquetas cuando se abre y evita que se proyecte la solución de desinfectante hacia el profesional de la piscina.

Para adaptarse al tamaño de su piscina y carga de bañistas hay dos modelos de dosificadores que contienen 20 o 50 kg de briquetas.

VadeAguas tiene una amplia gama de productos de mantenimiento de piscinas y también ofrece soporte técnico y asesoramiento técnico.

Como funciona

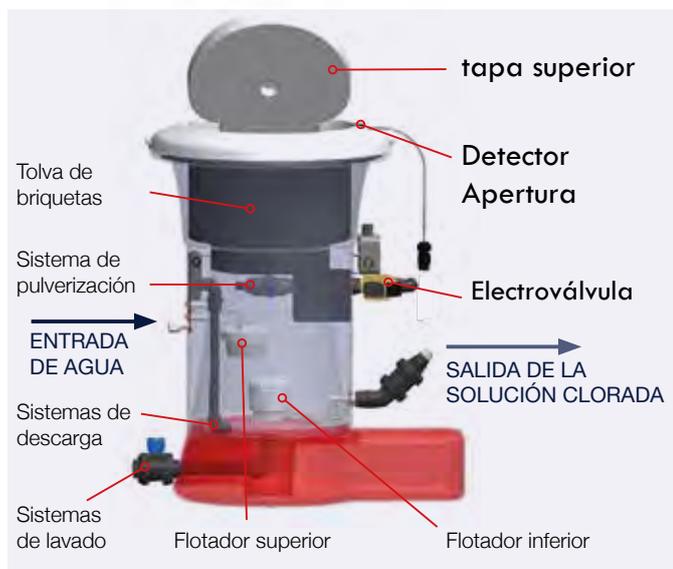

El sistema **easiflo**[®] genera una solución halógena uniforme con una concentración entre 1,2 y 1,6% de cloro disponible a 1 bar de presión dependiendo del modelo seleccionado, ayudando a mantener un nivel constante de cloro dentro de la piscina.

1. Las briquetas de 7 gramos están colocadas en una rejilla dentro de la tolva y cuando el controlador indica una necesidad de cloro, la válvula electromagnética se abre y se envía agua filtrada de la piscina al dosificador.
2. Esto permite que se pulvericen chorros de agua **por debajo de la rejilla**, lavando las briquetas y formando una solución de hipoclorito de calcio en la base del dosificador.
3. La solución clorada resultante se bombea inmediatamente en la circulación de la piscina a través de un sistema de **venturi**.

Características técnicas

Model	easiflo First 20	easiflo First 50
Capacidad de briquetas en la tolva	Vol. carga teórica: 20 kgs. Reposición Recomendada: 8 kgs.	Vol. carga teórica: 50 kgs. Reposición Recomendada: 20 kgs.
Cantidad de sprays	2	4
Ancho x Profundidad x Altura (tapa abierta)	723 x 555 x 1,173 mm	850 x 660 x 1,335 mm
Producción máxima de cloro por día	24 kgs VOL. PISCINA REC: 200 - 500M3	64 kgs VOL. PISCINA REC: 400 - 1.000M3

Seleccionar el sistema de dosificación de cloro **easiflo**[®] correcto para usted dependerá también de la cantidad de bañistas en la piscina; consulte para obtener asesoramiento.

Dosificadores **EASIFLO**[®] y briquetas de **HIPOCLORITO CALCICO 7gramos**.

La asociación perfecta para el tratamiento del agua de su piscina, contáctenos para más detalles.

Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usar. La información de producto y sobre seguridad va dirigida a la utilización por parte de personas con experiencia y conocimientos en el campo, capaces y responsables de determinar independientemente la idoneidad de los ingredientes para las diversas aplicaciones y de asegurar el cumplimiento de las leyes pertinentes. El uso adecuado de esta información es responsabilidad únicamente del receptor de esta.

© 2022 VadeAguas

UTILICE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE TRATAMIENTO DE AGUA CON CUIDADO. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ANTES DE USAR.

